

## Купольная сетевая PTZ-камера AXIS Q6032-E

Новое поколение купольных PTZ-камер с возможностью применения для наружного наблюдения и в условиях особых требований к видеонаблюдению.



- > Пригодность для наружного видеонаблюдения
- > Функция контроля температуры (Arctic Temperature Control)
- > Технология High Power over Ethernet
- > Угол наклона увеличен до 20° над линией горизонта
- > 35-кратное оптическое увеличение
- > Поддержка нескольких видеопотоков в формате H.264

Купольная сетевая PTZ-камера AXIS Q6032-E — это высококачественная PTZ-камера для наружного наблюдения, разработанная для быстрой, простой и надежной установки при повышенных требованиях к качеству охранного видеонаблюдения. Она идеально подходит для установки в аэропортах и морских портах, а также для обеспечения безопасности периметров и городских объектов.

Камера AXIS Q6032-E с классом защиты IP66 позволяет сократить затраты на установку, поскольку не требуется внешнего кожуха. Уникальная функция Arctic Temperature Control позволяет камере не только работать при температуре до -40 °C, но и включаться в таких условиях после сбоев в подаче питания.

Питание камеры AXIS Q6032-E осуществляется по технологии High Power over Ethernet через входящий в комплект поставки переходной разъем High PoE. Технология Power over Ethernet упрощает установку, поскольку позволяет использовать для подачи электропитания и управления панорамированием, наклоном, приближением и видеоизображением всего один кабель. Технология High PoE обеспечивает работу камеры даже в случае прекращения подачи электроэнергии, поскольку сеть можно подключить к источнику бесперебойного питания.

Камера AXIS Q6032-E быстро и точно меняет панорамирование и наклон. Кроме того, возможен наклон на угол до 20° над линией горизонта, что увеличивает диапазон до 220° и обеспечивает хороший обзор даже на пересеченной местности. Камера обладает 35-кратным оптическим и 12-кратным цифровым зумом. С помощью функции автоматического слежения камера AXIS Q6032-E способна выявлять и проследить движущийся объект в поле обзора.


Превосходное качество изображения гарантируется функцией день/ночь, прогрессивным сканированием и 128-кратным сверхшироким динамическим диапазоном. Формат сжатия H.264 обеспечивает сохранение качества изображения при оптимальном использовании памяти и пропускной способности.



## Технические характеристики – купольная сетевая PTZ-камера AXIS Q6032-E

Камера	
<b>Модели</b>	AXIS Q6032-E: 60 Гц (NTSC) AXIS Q6032-E: 50 Гц (PAL)
<b>Датчик изображения</b>	1/4" ExView HAD CCD с прогрессивным сканированием
<b>Объектив</b>	3,4 – 119 мм, F1,4 – 4,2, автофокус, автоматические режимы дневной и ночной съемки, горизонтальный угол обзора: 1,7° – 55,8°
<b>Минимальная освещенность</b>	цветное изображение – 0,5 люкс при 30 IRE черно-белое изображение – 0,008 люкс при 30 IRE
<b>Время срабатывания затвора</b>	NTSC: от 1/30 000 до 0,5 с, PAL: от 1/30 000 до 1,5 с
<b>Панорамирование/наклон/приближение</b>	Функция E-flip, 100 предварительно установленных положений Панорамирование: 360° неограниченно, 0,05 – 450°/с Наклон: 220°, 0,05 – 450°/с 35-кратный оптический и 12-кратный цифровой зум, 420-кратный зум Режим патрулирования Очередность управления
Видео	
<b>Сжатие видеоизображения</b>	H.264 (MPEG-4 часть 10/AVC) Motion JPEG
<b>Разрешение</b>	NTSC: от 704 x 480 до 176 x 120, PAL: от 704 x 576 до 176 x 144
<b>Частота кадров H.264</b>	До 30/25 (NTSC/PAL) кадров/с при любом разрешении
<b>Частота кадров Motion JPEG</b>	До 30/25 (NTSC/PAL) кадров/с при любом разрешении
<b>Потоковое видео</b>	Поддержка нескольких потоков H.264 и Motion JPEG: одновременная передача 3 индивидуально настроенных потоков при максимальном разрешении 30/25 (NTSC/PAL) кадров/с; большее количество потоков при идентичных параметрах или ограничении по частоте кадров либо разрешению Регулируемая частота кадров и пропускная способность VBR/CBR в H.264
<b>Параметры изображения</b>	Широкий динамический диапазон (WDR), электронная стабилизация изображения (EIS), ручная установка времени срабатывания затвора, регулировка сжатия, цвета, яркости, контрастности, резкости, поворота, форматного соотношения Возможность наложения текста и изображения, защитной маски, стоп-кадр на PTZ
Сеть	
<b>Безопасность</b>	Защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование*, управление доступом к сети IEEE 802.1X*, аутентификация с хешированием, журнал регистрации доступа пользователей
<b>Поддерживаемые протоколы</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS *, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS

### Размеры

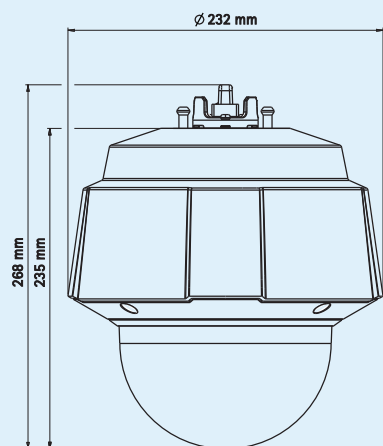

Системная интеграция	
<b>Программный интерфейс</b>	Открытый интерфейс для интеграции программного обеспечения, включая VAPIX® компании Axis Communications, который можно загрузить с веб-сайта <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Интеллектуальное видео</b>	Датчик движения, автоматическое слежение
<b>Сигнал тревоги</b>	Интеллектуальное видео, положение PTZ
<b>События при срабатывании сигнала тревоги</b>	Отправка файлов по FTP, HTTP и электронной почте Уведомления по электронной почте, а также по протоколам HTTP и TCP Положение PTZ Локальное хранение данных
<b>Буферизация видео</b>	56 Мб до и после сигнала тревоги
Общие характеристики	
<b>Корпус</b>	Класс защиты IP66, металлический (алюминиевый) корпус, предустановленная на корпус акриловая (полиметилметакрилат) прозрачная купольная крышка, солнцезащитное устройство (поликарбонат)
<b>Процессоры и память</b>	ARTPEC-3, 128 Мб ОЗУ, 128 Мб флэш-памяти
<b>Питание</b>	Камера: технология High Power over Ethernet, макс. 50 Вт Переходной разъем (входит в комплект): AXIS T8124 High Power over Ethernet Однопортовый переходной разъем 100-240 В перем. тока, макс. 60 Вт
<b>Разъемы</b>	RJ-45 для 10BASE-T/100BASE-TX В комплект входит соединительный блок с классом защиты IP66
<b>Локальное хранение данных</b>	Разъем карт памяти SD/SDHC (карты в комплект не входят)
<b>Условия эксплуатации</b>	Камера: от -40 до +50 °C Функция Arctic Temperature Control обеспечивает включение камеры при температуре до -40 °C
<b>Сертификаты</b>	EN 55022 (класс В), EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC (ч. 15, разд. В, класс В), VCCI Класс В, C-tick AS/NZS CISPR 22, ICES-003 класс В, EN 60950-1 Переходной разъем: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE
<b>Вес</b>	3,5 кг
<b>Комплект поставки</b>	Переходной разъем AXIS T8124 High PoE (1-портовый), соединительный блок с классом защиты IP66, прозрачная или матовая купольная крышка, солнцезащитное устройство, руководство по установке, компакт-диск с руководством пользователя, программным обеспечением для записи видеоизображения, средствами установки и управления, лицензия к декодеру для Windows на одного пользователя

\* В комплект поставки входит программное обеспечение, разработанное в рамках проекта *OpenSSL Project* для использования в приложениях *OpenSSL Toolkit*. ([www.openssl.org](http://www.openssl.org))

Дополнительную информацию см. на веб-сайте [www.axis.com](http://www.axis.com)

### Прочее дополнительное оборудование

Крепежные скобы AXIS T91A



Джойстик AXIS 295 для систем видеонаблюдения



Источники освещения AXIS T90A



Дополнительную информацию о программном обеспечении для управления видеонаблюдением AXIS Camera Station от партнеров Axis по разработке программных приложений см. на веб-сайте [www.axis.com/products/video/software/](http://www.axis.com/products/video/software/)